
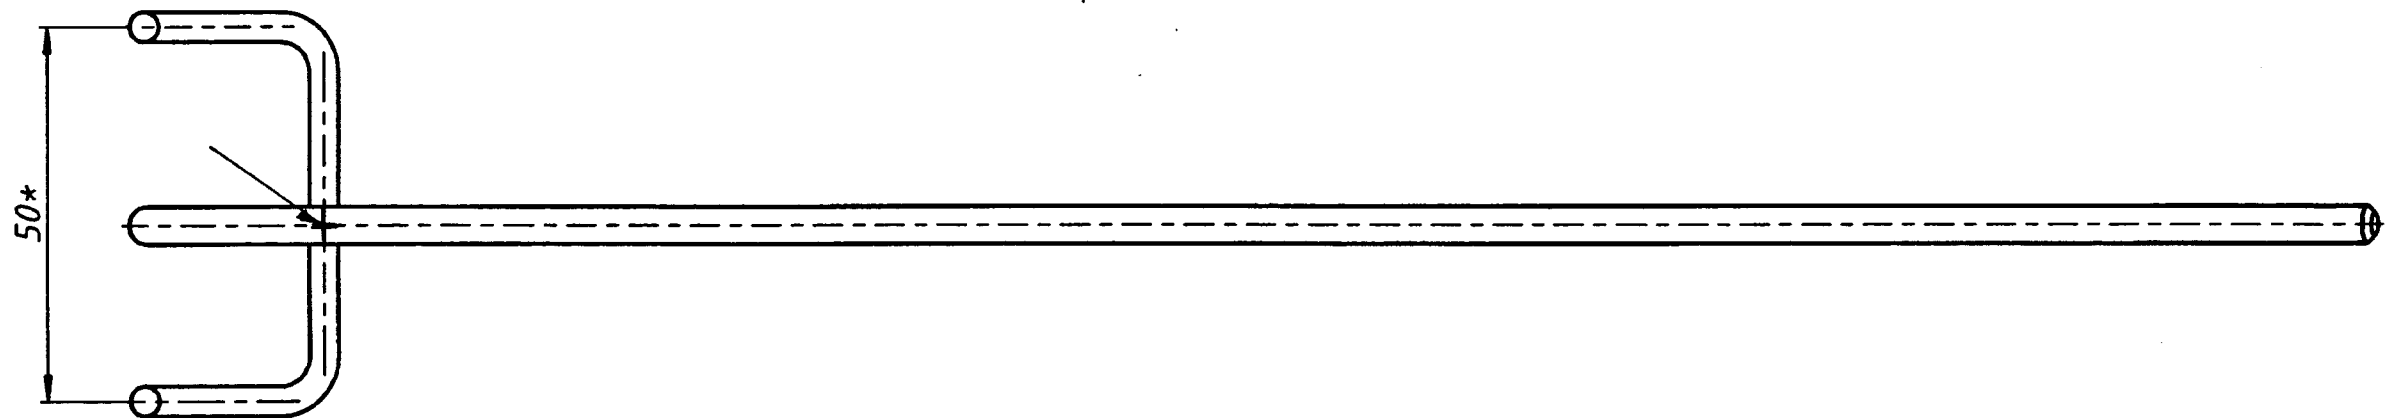


US50-0050150-100СБ

Перв примен

Справ №

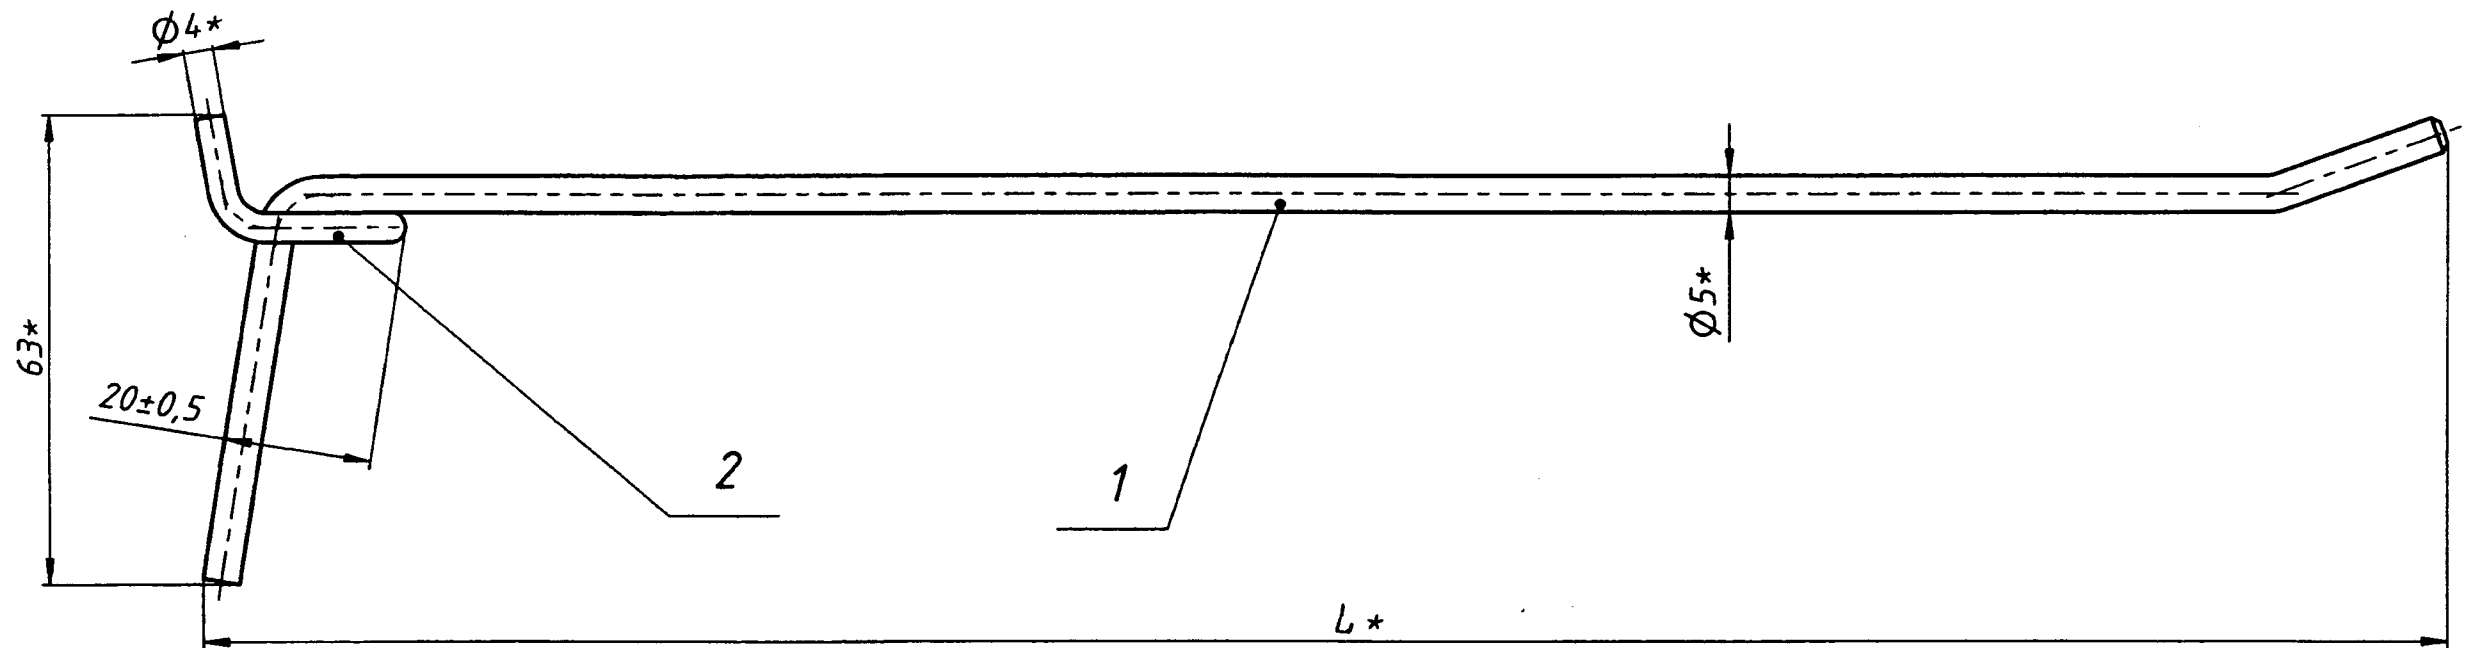

1. *Reference dimensions.
2. Contact spot welding.
3. Coating: shine chrome 0,5-1 micron in thickness and sublayer of copper 9 micron and shine nickel 6 micron in thickness.

Designation	Code	L, mm	Weight, kg
US50-0050150-100	5x150	155	0,042
US50-0050200-100	5x200	205	0,049
US50-0050250-100	5x250	255	0,057
US50-0050300-100	5x300	305	0,065
US50-0050400-100	5x400	405	0,08
US50-0050500-100	5x500	505	0,096

				US50-0050150-100СБ		
- зав	66К-3010	11/2010	12/04/10	Лист	Масса	Масшт
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	0	см. табл. 1:1
Разраб.	Толлесов	12/1/10	12/04/10	Hook Assembly drawing		
Проб.	Гаврилов	12/1/10	12/04/10			
Т.Контр	Петрова	12/1/10	12/04/10			
Н.Контр	Грачева	12/1/10	12/04/10	Лист	Листов	1
Утв	Гусев	12/1/10	12/04/10	опытный завод МИКРОН		

Подп и дата

Инд № докум

Взам инд №

Подп и дата

Инд № подл

100010

3236